LUBTECH
LUBRIFICATION WITH TECHNOLOGY

www.lubtech.com.br

LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA

DOSADOR ORIFÍCIO / RESISTIVO

MOD.: AJB e ASA

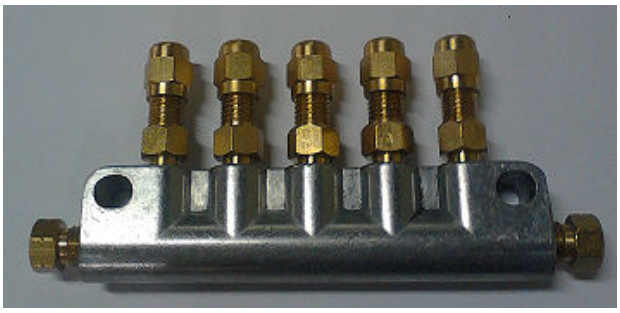

mod. AJB

DESCRIÇÃO:

Estes dosadores podem ser utilizados para sistemas de lubrificação intermitente e podem ser montados tanto em barras (mod. AJB) quanto diretamente nos pontos (mod. ASA). Para sistemas de circulação de óleo precisamos conhecer a vazão e a versão do sistema. A pressão de trabalho deverá ser de 2 bar (mín.) e 15 bar (máx.).
** Recomendamos a instalação de filtros de pressão da linha para aumentar a vida útil dos dosadores.
** Recomendamos a programação de troca / substituíção dos mesmos a cada 12 meses (s/ filtro) e no máximo 24 meses (c/ filtro).

Funcionamento

Com a bomba acionada, o lubrificante pressuriza a linha principal. O acionamento dos distribuidores é feito pelo próprio lubrificante, injetando-o de forma contínua com volume pré-determinado nos respectivos pontos a serem lubrificados, podendo ocorrer pequenas variações conforme pressão de trabalho. No momento em que a linha principal é aliviada (ou despressurizada) os distribuidores também param, mantendo óleo na linha.

Código	Marcação	Dosagem cc/min
330130000	0	0,411 - 2,962
330140000	1	0,865 - 6,615
330150000	2	1,470 - 9,728
330160000	3	2,313 - 24,630
330170000	4	6,788 - 54,054
330180000	5	10,936 - 98,039

MOD. AJB

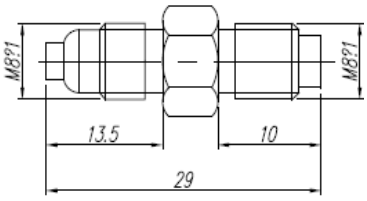

A vazão em cc/min fora tirada de testes com pressões variando entre 3 bar e 15 bar, com óleos 68 cSt e 220 cSt a uma temperatura de 23°C. * **Vide gráfico vazão**

Código	Marcação	Dosagem cc/min
330030000	0	0,411 - 2,962
330040000	1	0,865 - 6,615
330050000	2	1,470 - 9,728
330060000	3	2,313 - 24,630
330070000	4	6,788 - 54,054
330080000	5	10,936 - 98,039

MOD. ASA



A vazão em cc/min fora tirada de testes com pressões variando entre 3 bar e 15 bar, com óleos 68 cSt e 220 cSt a uma temperatura de 23°C. * **Vide gráfico vazão**

www.lubtech.com.br

LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA

DOSADOR ORIFÍCIO / RESISTIVO

DIMENSIONAL & ACESSÓRIOS:



COD.: 300110000

FLANGE FEMEA P/ DOSADOR AJB / ASA
d: Ø4,2mm
H: 12mm
S: 10mm
D: M8x1



COD.: 804000000

LUVA / ANILHA Ø4mm
D: 6mm
D: 4,1mm
L: 4,75mm

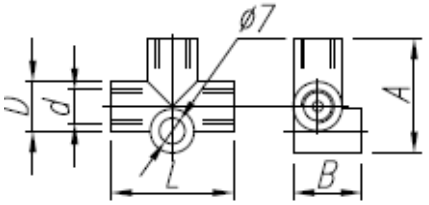

nº saídas	D	A	L	CÓD.
1	M8x1	27	29	330000001

B = 16mm

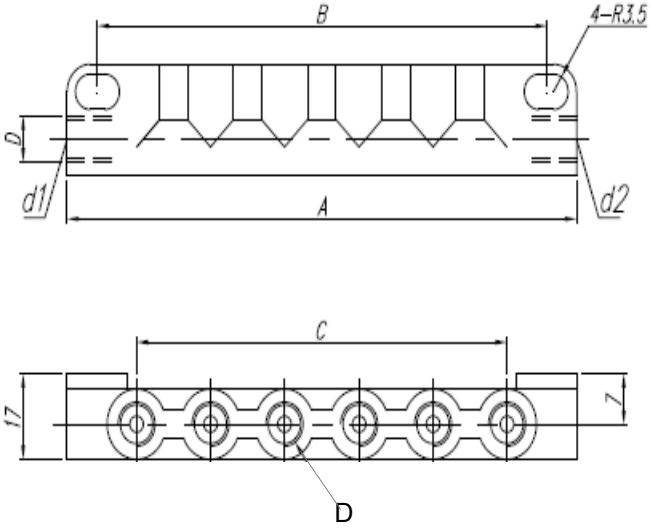

nº saídas	D	A	B	CÓD.
2	M8x1	47	34	330000002
3	M8x1	63	51	330000003
4	M8x1	79	66	330000004
5	M8x1	95	82	330000005
6	M8x1	112	98	330000006
7	M8x1	127	114	330000007
8	M8x1	145	130	330000008
9	M8x1	161	146	330000009
10	M8x1	176	162	330000010

LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA

DOSADOR ORIFÍCIO / RESISTIVO

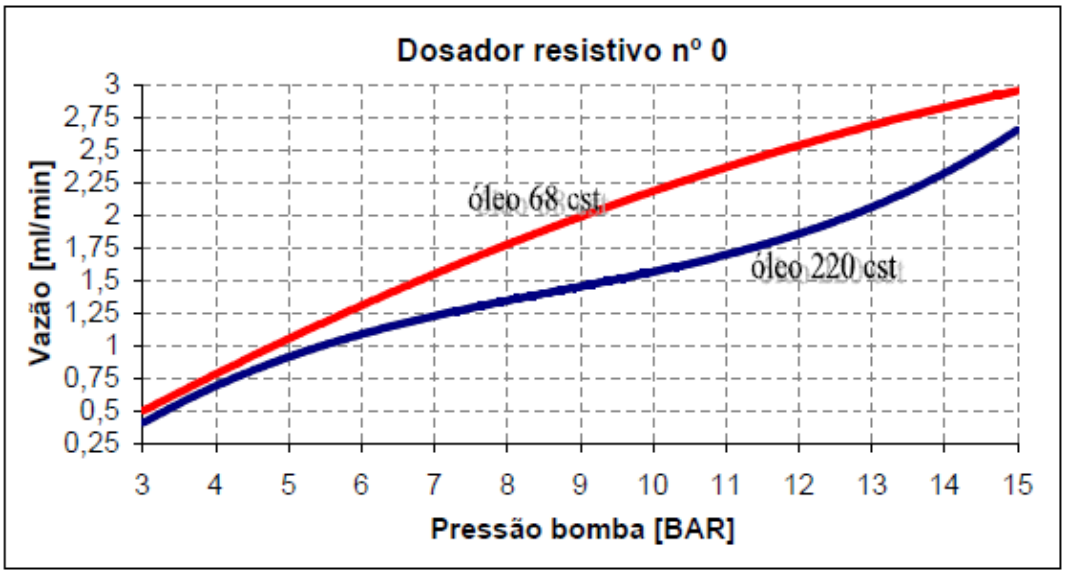

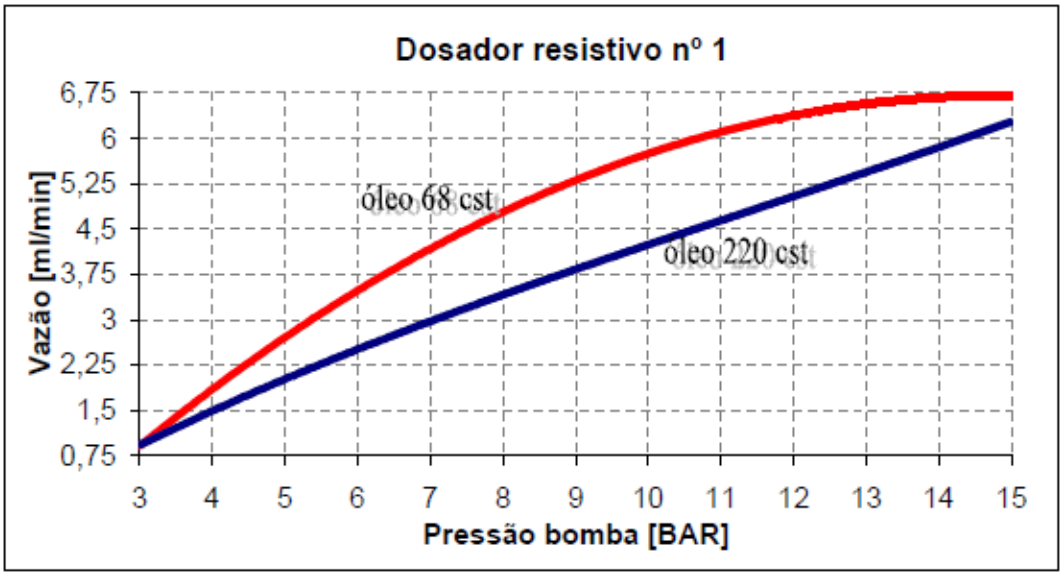

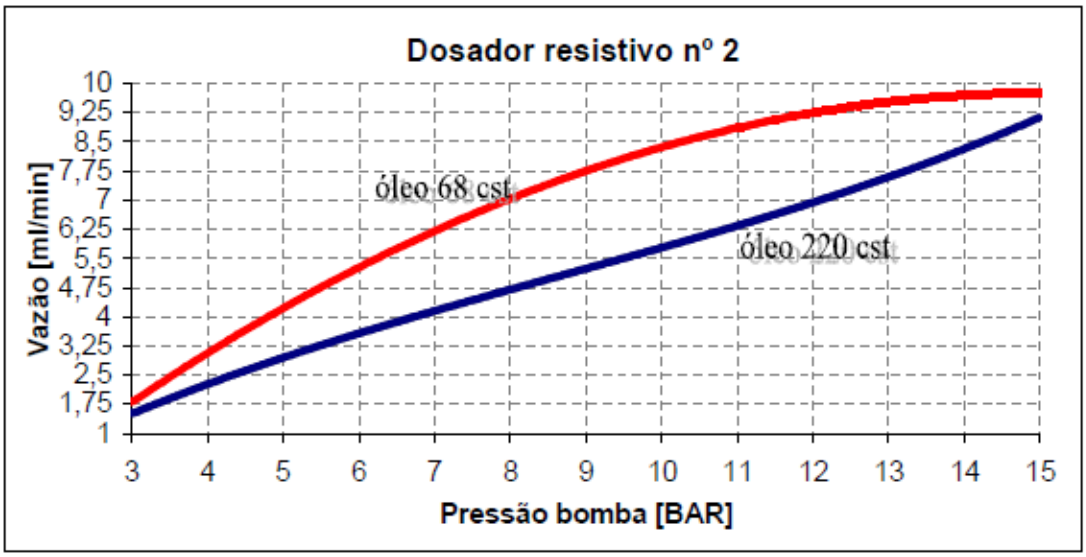

LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA
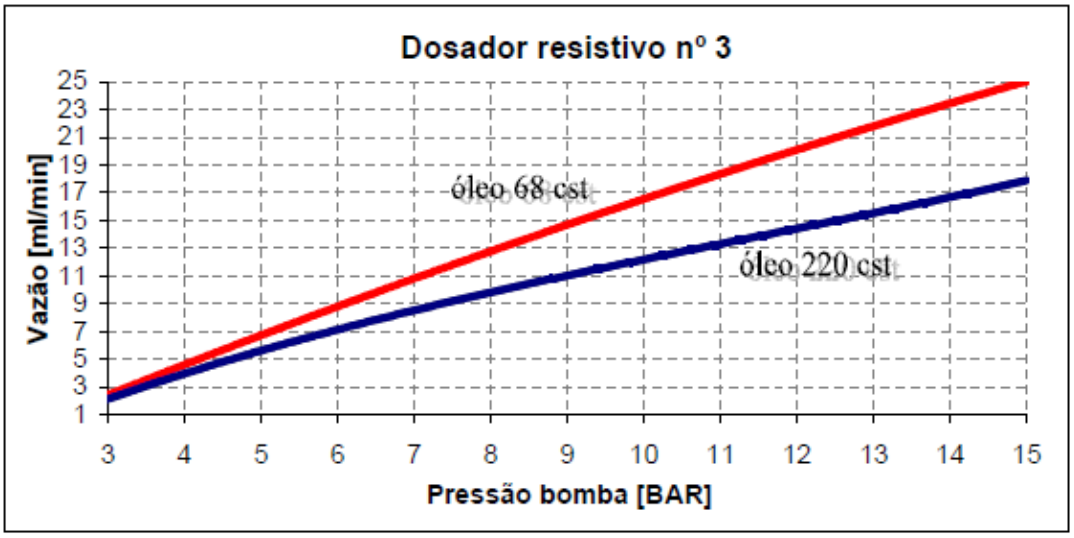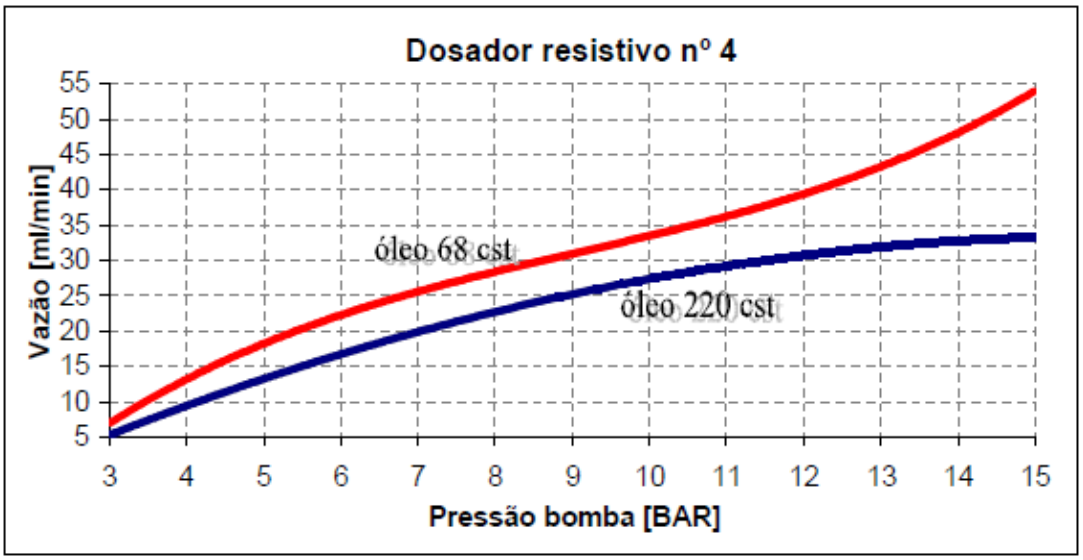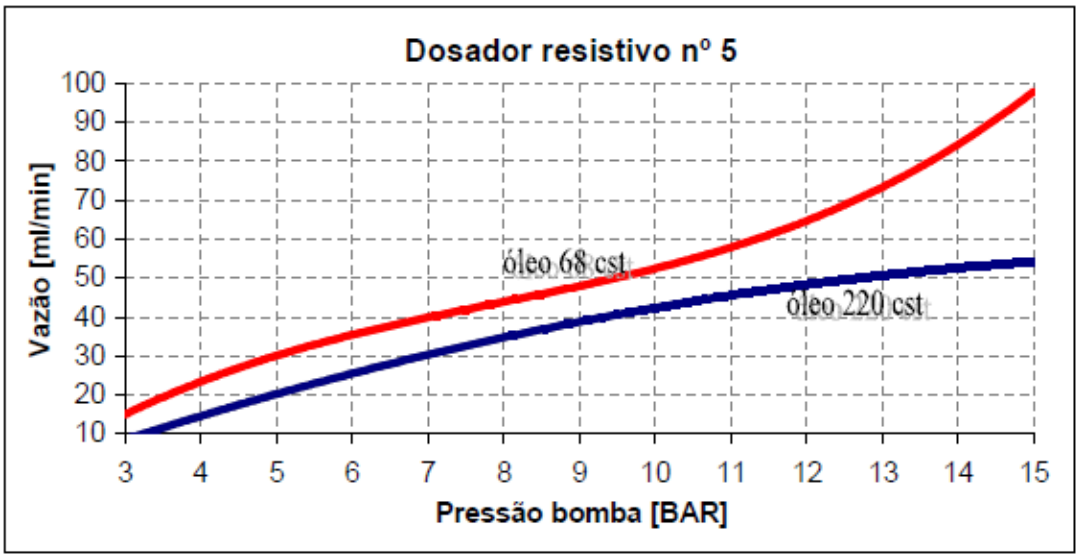
DOSADOR ORIFÍCIO / RESISTIVO